


Z-Bar

pendant *linear*




KONCEPT

Canopy installation

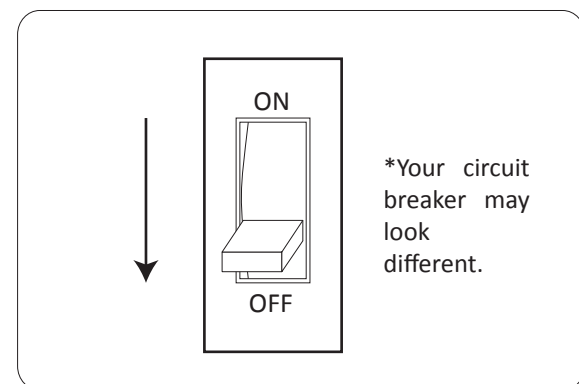


Shock Hazard. Electric shock could result in serious injury or death. Make sure circuit breaker is set to OFF before installation. Must be installed by a qualified electrician.

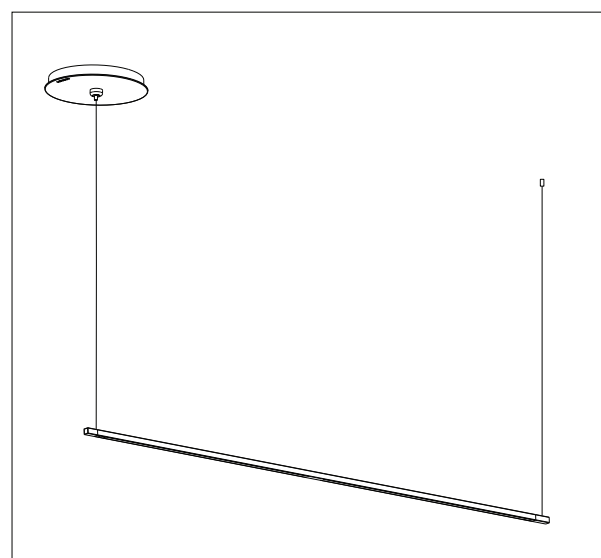


Before installing the pendant light, map out the installation points on the ceiling according to the measurements shown below.

1 BOTTOM VIEW OF CEILING

For Z-Bar pendant linear 36" or 48" versions:

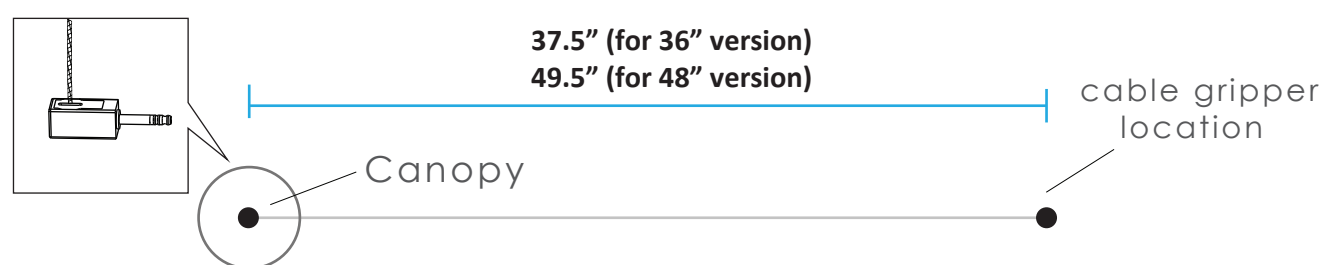

For Z-Bar pendant linear 72" or 96" versions:

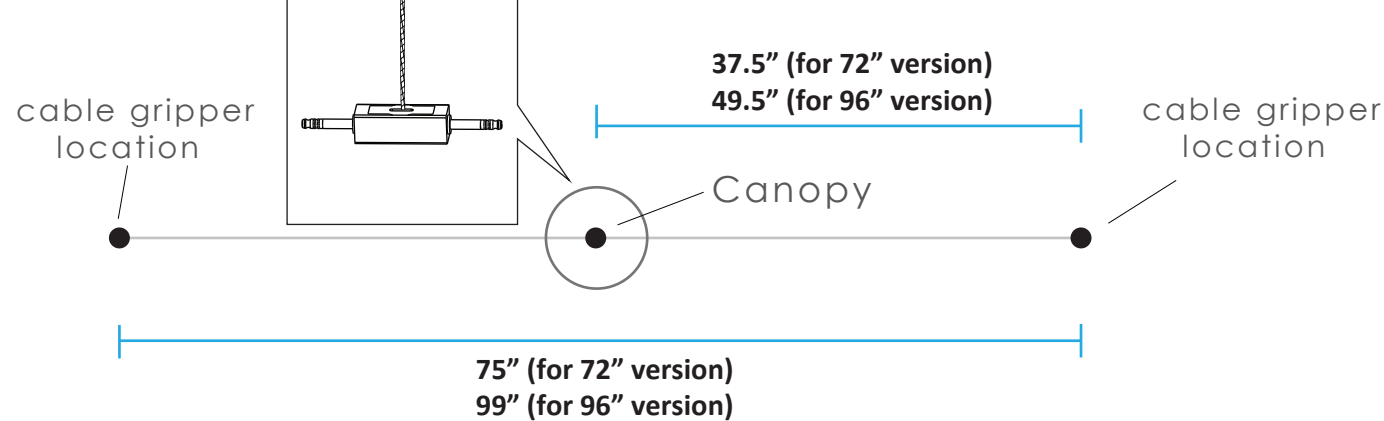

Z-Bar

pendant *linear*



KONCEPT



Canopy installation

- 2 Feed the AC power cord from the junction box through the hole as shown in the figure on the right then connect the AC wires to the terminals. Use a flathead screw driver to tighten the screws in the terminal to affix the wires. Secure the canopy to the ceiling with 3 provided screws, make sure the canopy is centered to the junction box and fully covering the junction box.

Optional step: Use this optional mounting plate to mount the canopy to the ceiling in case the canopy cannot be screwed on directly to the ceiling space surrounding the junction box.

First, use the two long machine screws to affix the optional mounting plate onto the junction box.

Then, use the three short machine screws to mount the canopy onto the mounting plate.

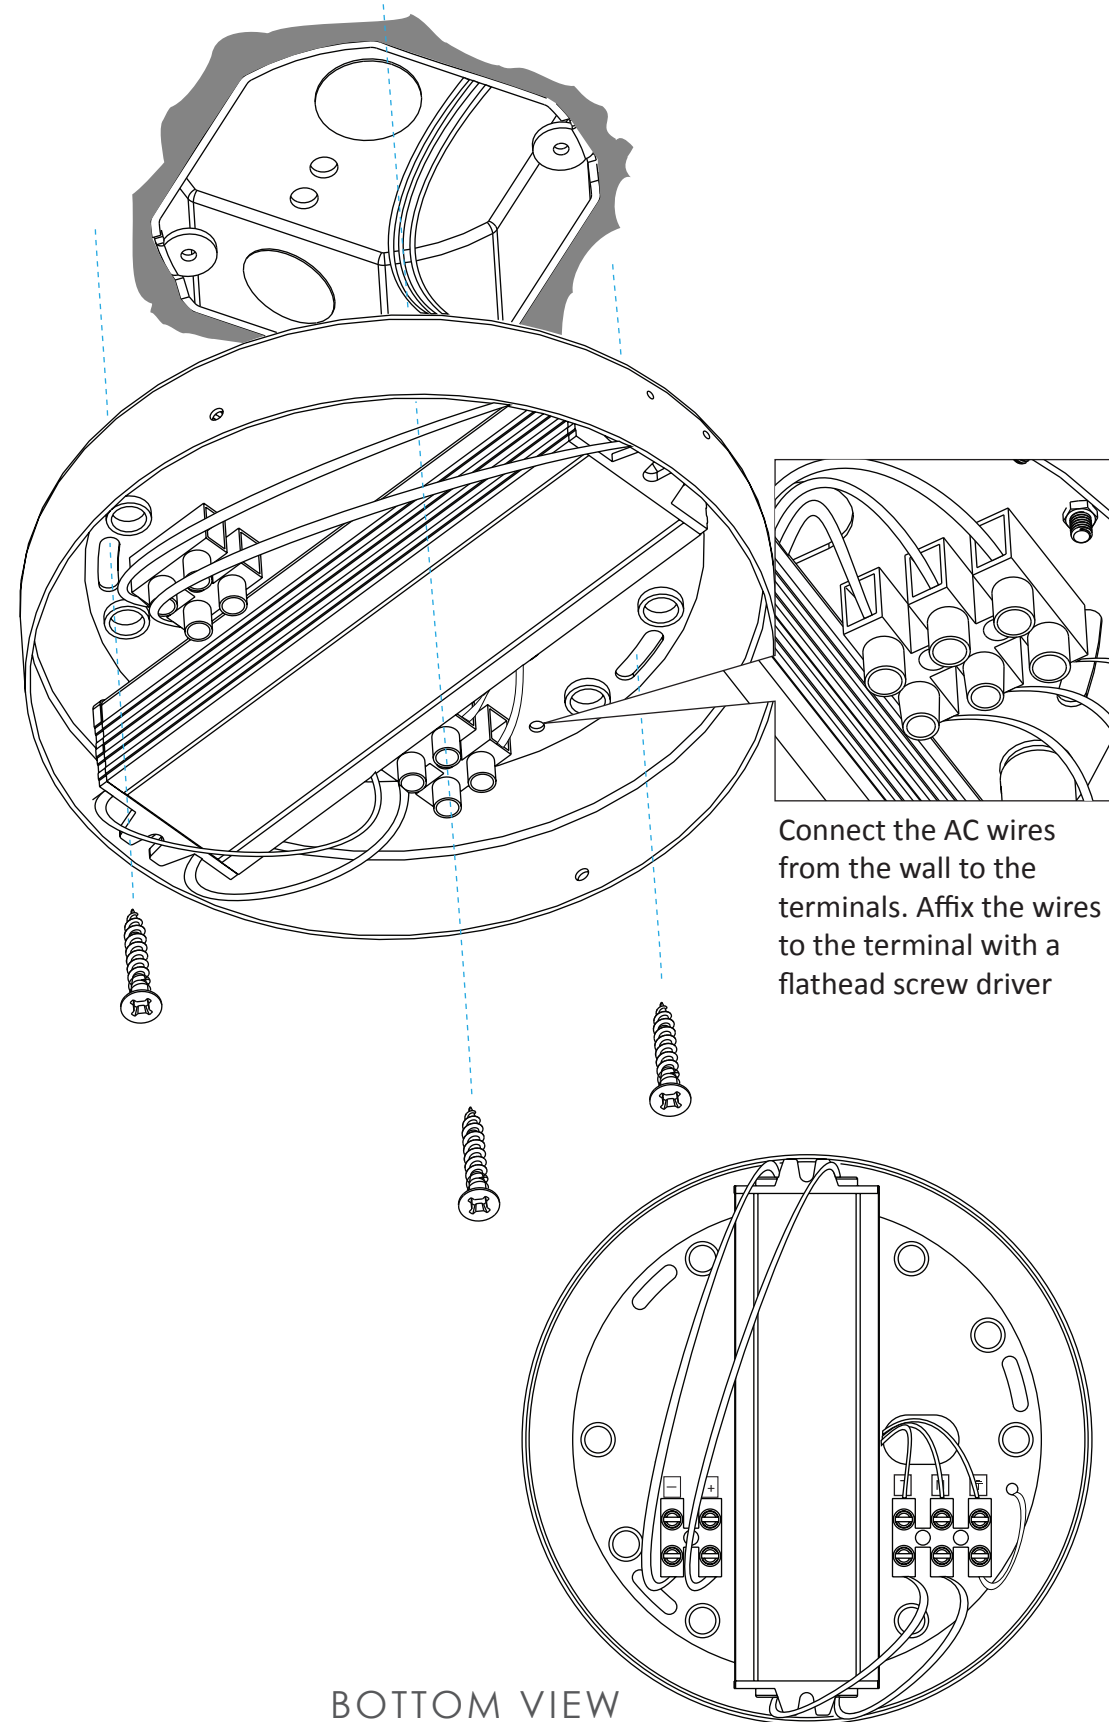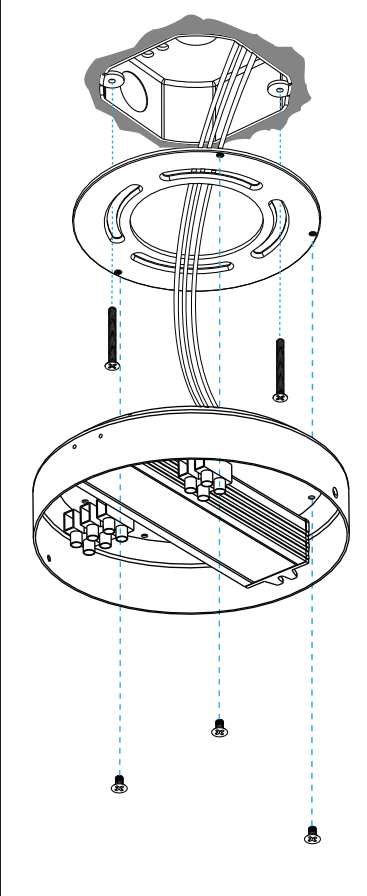

BOTTOM VIEW

Z-Bar

pendant *linear*




KONCEPT

Canopy installation

3

Using the nut & cable gripper in the bag labeled "b", feed the DC power cord, from the joint in the container labeled ⚡, through the provided nut, then through the face plate, and then through the provided cable gripper as shown. Connect the DC wires to the DC terminal. Pull the core wire out and fit it into the + positive terminal. Twist the skin of the wire and fit it into the - negative terminal. Affix the wires to the terminal with a flat head screw driver. Secure the cable gripper to the face plate by tightening the nut to the cable gripper.

Pull the core wire out and fit it into the + positive terminal. Twist the skin of the wire and fit it into the - negative terminal.

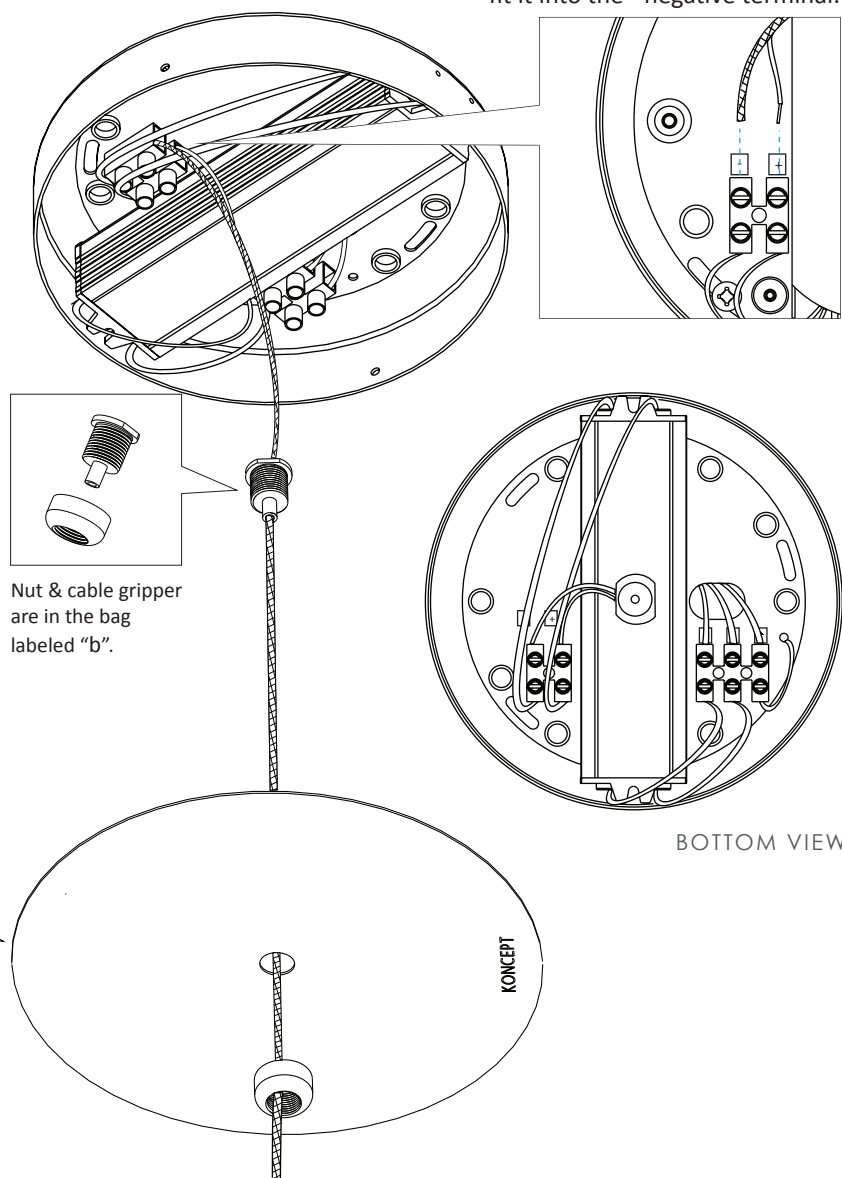

Tighten two screws from the sides to secure the face plate.

4

To install the cable grippers, affix the holders to the locations marked on the ceiling from step #1 with screws, then screw the cable grippers into the holders.



Z-Bar

pendant *linear*




KONCEPT

Canopy installation

- 5 Attach the LED light bars to the joints making sure they are fully inserted with no gaps between inserted with no gaps between the light bars and the joints.

All wires should be of equal length. Wires can be released and re-adjusted by pressing the cable grippers' "nozzle".

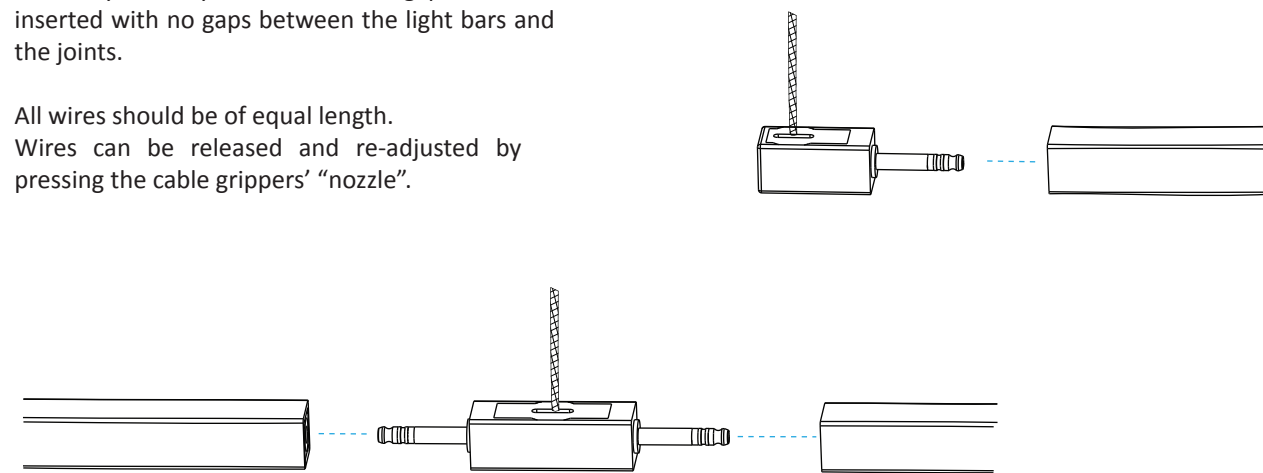

Limited Product Warranty

Koncept warrants to the original purchaser of this product against manufacturer defects in design, assembly, material, or workmanship, and will, at Koncept's option, replace or repair any defective product free of charge. This coverage is valid for five years from the date of purchase as long as the original purchaser owns the product. In the case of a hardwired product, this warranty is valid for one year for the LED driver specifically. Koncept will replace or repair the product, which Koncept, at its sole discretion, agrees is defective, free of charge provided that the following conditions for a return are fulfilled.

This warranty does not apply to any product damaged by accident, physical or electrical misuse or abuse, improper installation, alteration, any use contrary to its intended function, war, fire, flood, or any other acts of nature, or unauthorized repair. This warranty does not apply to a product purchased from an authorized 3rd party dealer.

Koncept assumes no liability for any events such as fines arising out of the use of this product or any consequential damages caused by any failure of the product to function properly. In no event shall Koncept be liable for more than the replacement of the product. This warranty does not cover shipping or labor costs associated with the replacement of a defective product. Under no circumstances should this warranty or the product covered by it be construed as an insurance policy against loss of any kind. Koncept staff neither assumes nor authorizes any person or organization to make any warranties or assume any liability in connection with the sale or use of this product. This warranty covers only products used in the territory covered by your local distributor. This is the complete product warranty and no other warranty exists. Some jurisdictions may not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary in different states and countries.

To file a replacement/repair claim under the warranty:

- 1) Contact Koncept for a return authorization number during the warranty period. A claim will not be accepted without a return authorization number.
- 2) Provide a copy of the original purchase receipt with purchase date and product name clearly shown.
- 3) Return the defective product to Koncept freight prepaid and accompanied by (1), (2), and (3) to the following address: Limited Product Warranty, Koncept Inc. 429 E. Huntington Drive, Monrovia, CA 91016

Warnings

- Warning: To reduce the risk of fire, electric shock or injury:**
 - Do not use in wet locations
 - Do not handle plug or appliance with wet hands
 - Do not stare directly at LEDs
- Overheating may result in reduced LED lifespan:**
 - Keep out of direct sunlight.
 - Remove plastic bag from lamp before use.
 - Recommended ambient temperature: under 77 °F.

Specifications

Model	ZBP-36-L	ZBP-48-L	ZBP-72-L	ZBP-96-L
Light color	Soft warm			
Color Temperature	3000 K			
Brightness Adjustability	See the list of compatible ELV dimmers: koncept.com/dimmers			
Lengths	36"	48"	72"	96"
Input voltage (standard canopy)	120V only			
Input voltage (remote transformer)	110V - 240V 277V (for North America only)			

Register your Koncept LED lamp online and receive:

- One Year Warranty Extension
- Priority Product Servicing

Visit www.koncept.com/productsupport and enter your serial number (S/N: XXXXXXXX) located on your product.

Koncept Inc.
429 E. Huntington Drive
Monrovia, CA 91016, USA
Phone: 323-261-8999
Fax: 323-261-8998

Customer Support:
support@koncept.com
Web Address:
www.koncept.com

Z-Bar

pendant *linear*




KONCEPT


Remote transformer installation



Shock Hazard. Electric shock could result in serious injury or death. Make sure circuit breaker is set to OFF before installation. Must be installed by a qualified electrician.

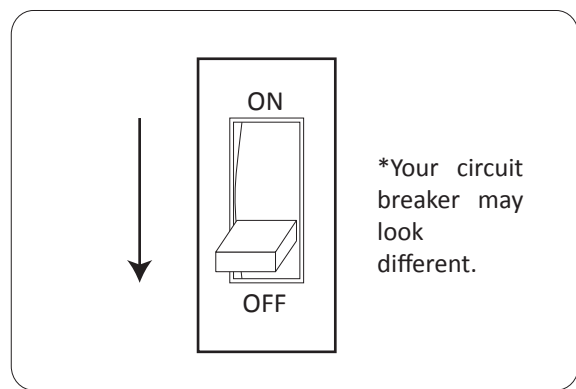


Before installing the pendant light, map out the installation points on the ceiling according to the measurements shown below. The Z-BAR pendant light will be hung vertically from each of the joints.

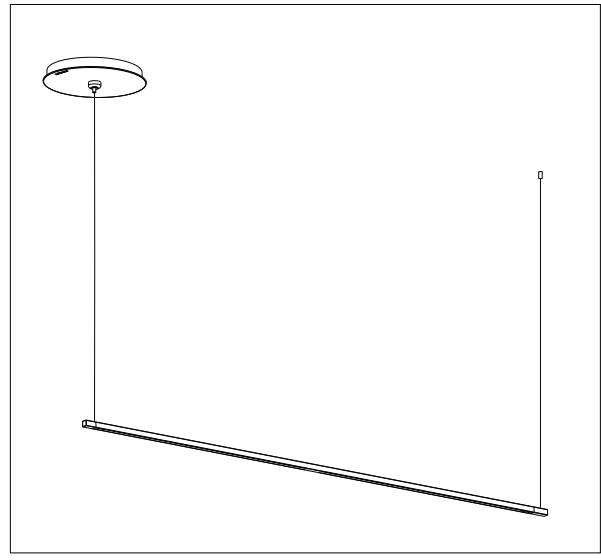


1 BOTTOM VIEW OF CEILING

For Z-Bar pendant linear 36" or 48" versions:

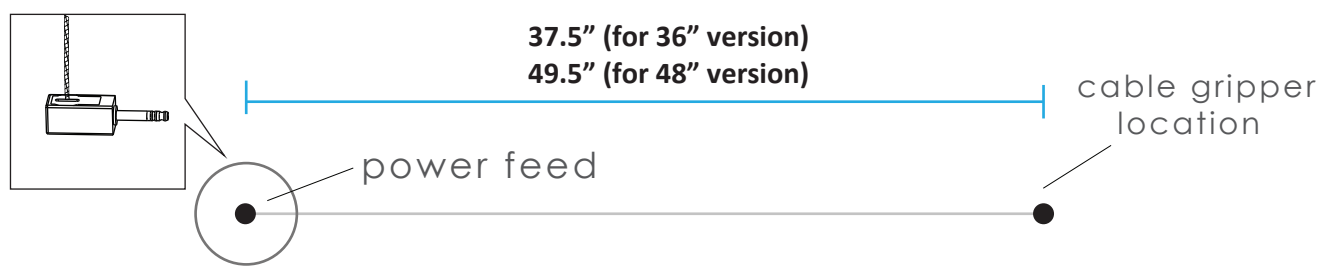

For Z-Bar pendant linear 72" or 96" versions:

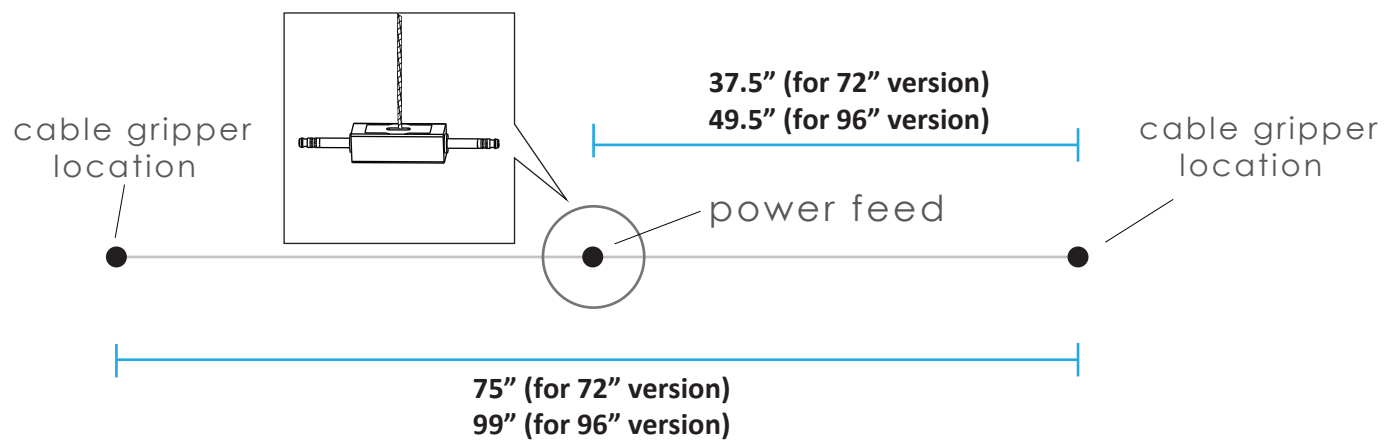


Z-Bar

pendant *linear*





KONCEPT

Remote transformer installation

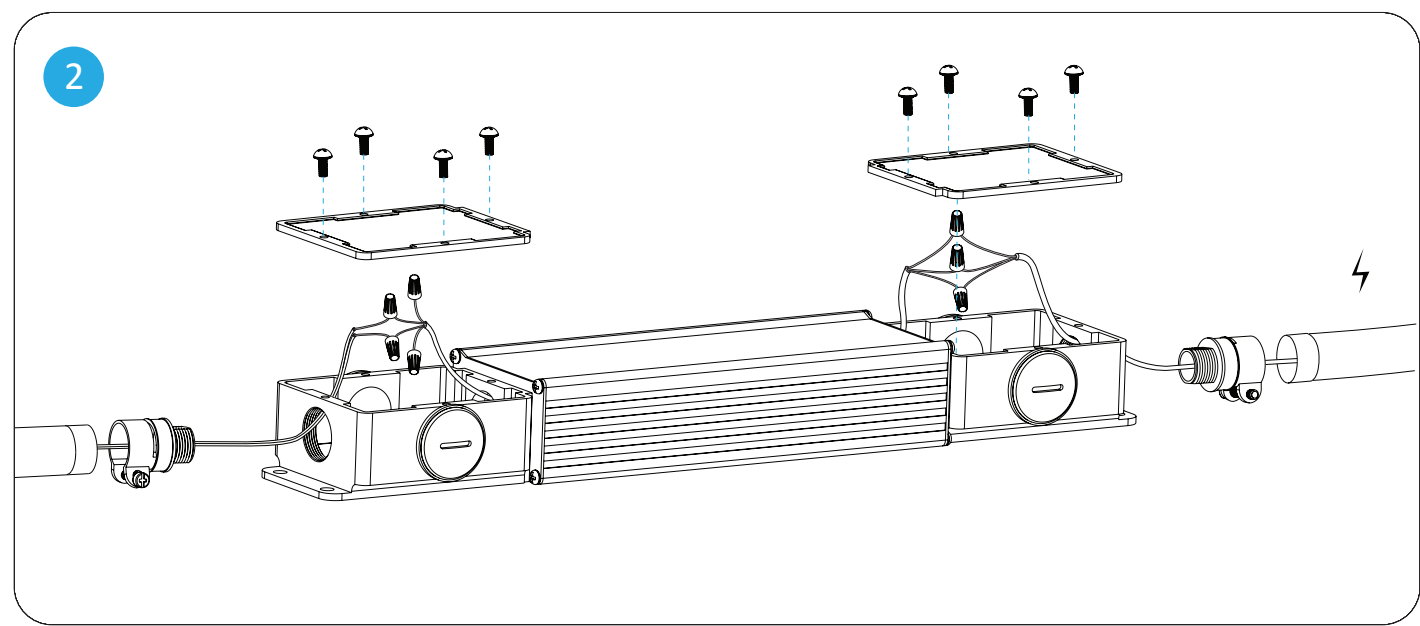

Using the provided DC cable & connectors, connect the wires inside the transformer enclosure as illustrated in the Wiring Diagram below.

WIRING DIAGRAM

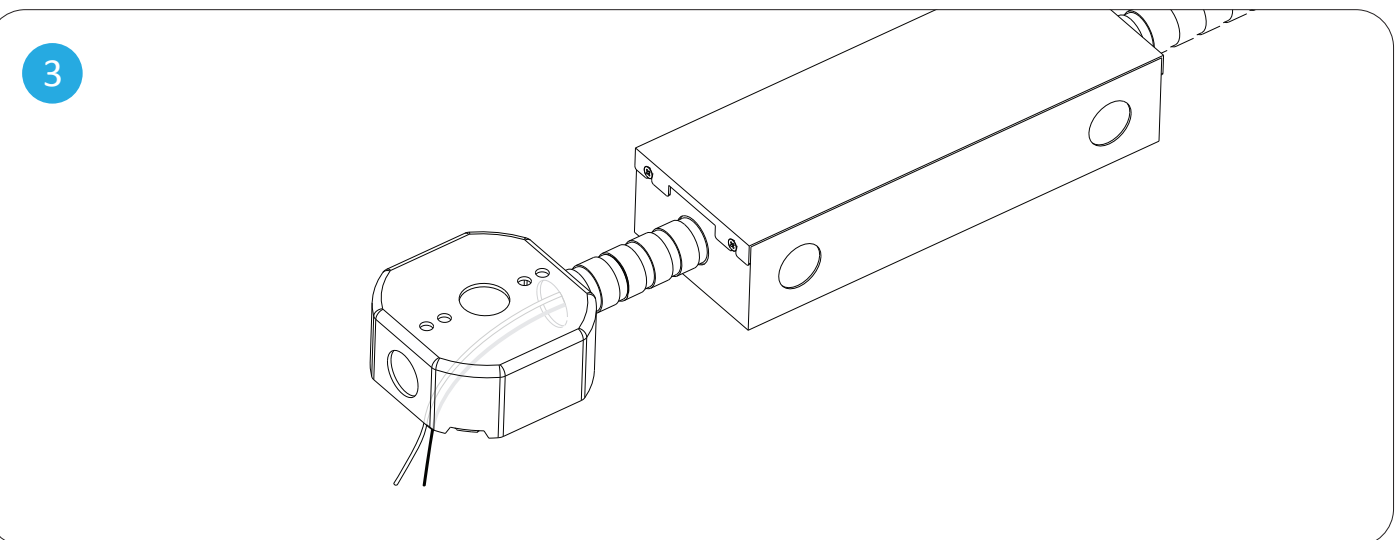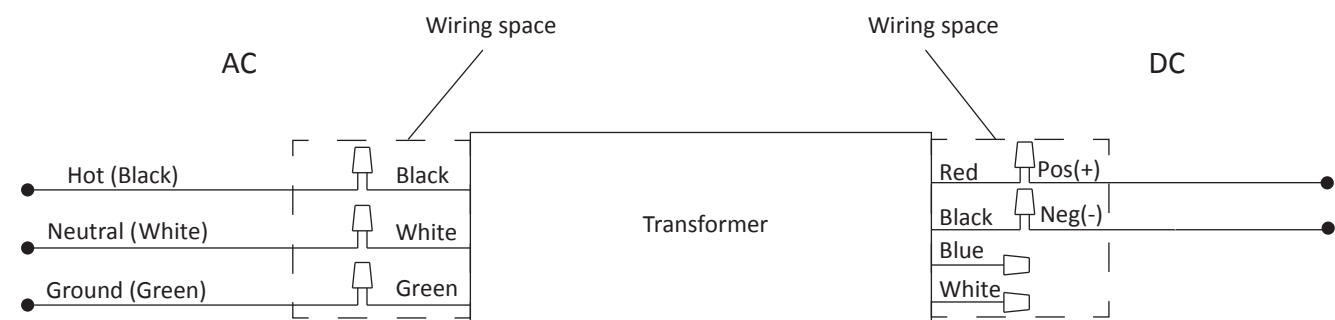

Feed the Red and Black DC wires through the conduit into the junction box (conduit and junction box not provided). Affix the transformer enclosure and junction box properly inside the ceiling, with an opening allowing access to the junction box.

Z-Bar

pendant *linear*



KONCEPT



Remote transformer installation

4

Install the joint with the power cord first. Using the nut & cable gripper, feed the DC power cord from the joint in the container labeled ⚡ through the provided nut, then through the face plate, then through the rectangular metal holder and then through the provided cable gripper as shown. Connect the DC wires to the DC terminal. Pull the core wire out and connect it to the red DC wire using the provided wire terminal. Twist the skin of the wire and connect it to the black DC wire through the terminal.

Affix the rectangular metal holder with the two provided screws to the junction box, then install the cover plate by tightening the nut to the cable gripper.

To install the cable grippers, affix the holders to the locations marked on the ceiling from step #1 with screws, then screw the cable grippers into the holders.

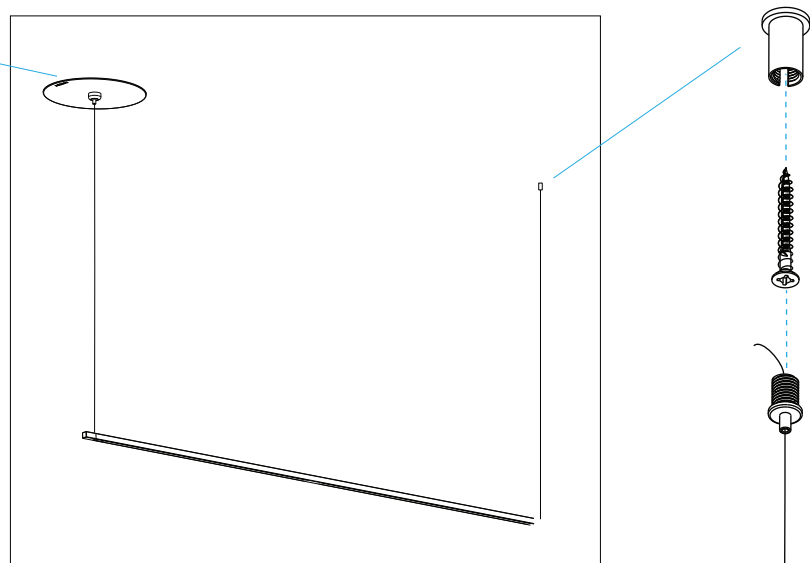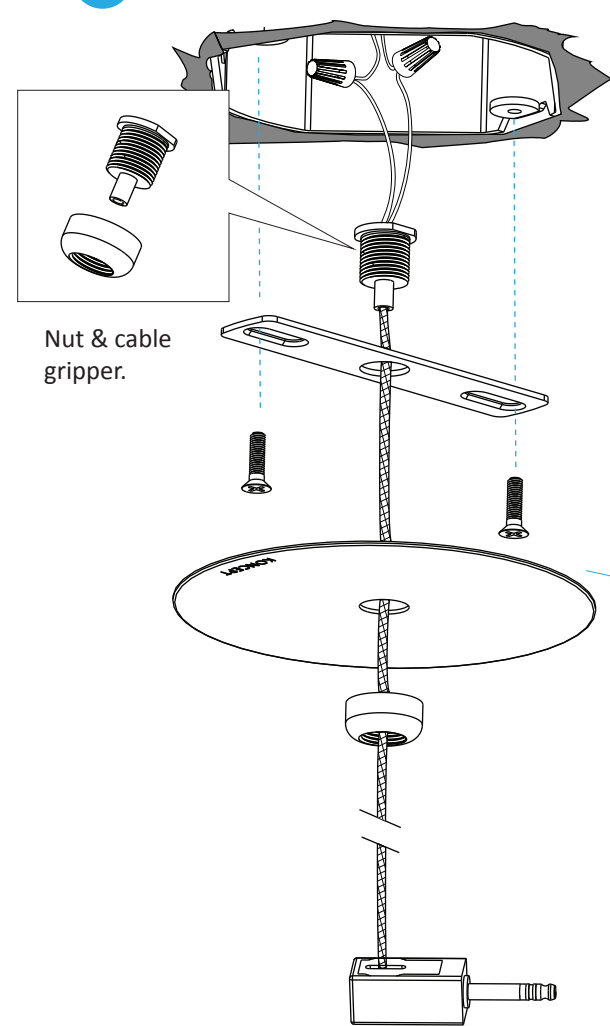

Z-Bar

pendant *linear*




KONCEPT


Remote transformer installation

5

Attach the LED light bars to the joints making sure they are fully inserted with no gaps between inserted with no gaps between the light bars and the joints.

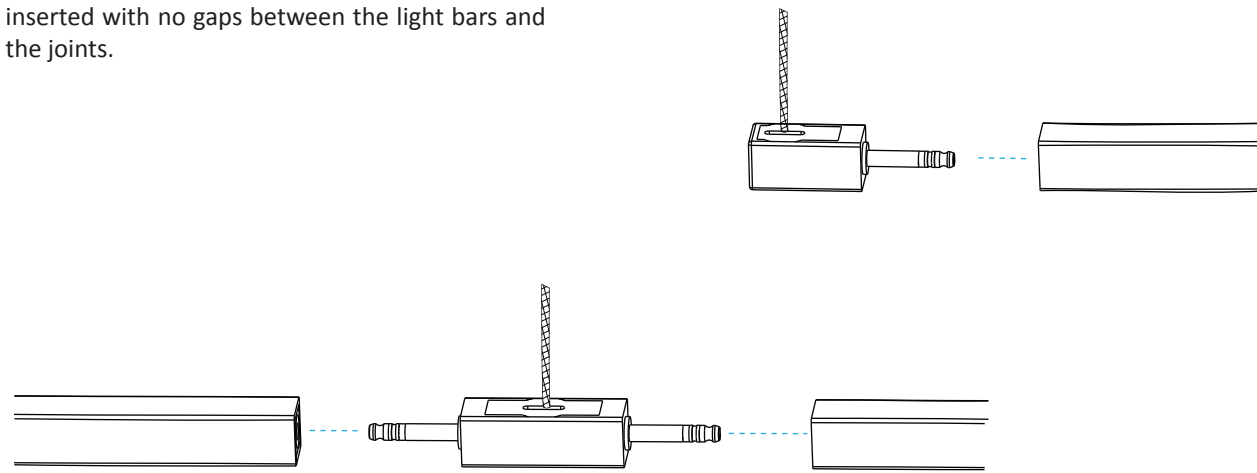

6

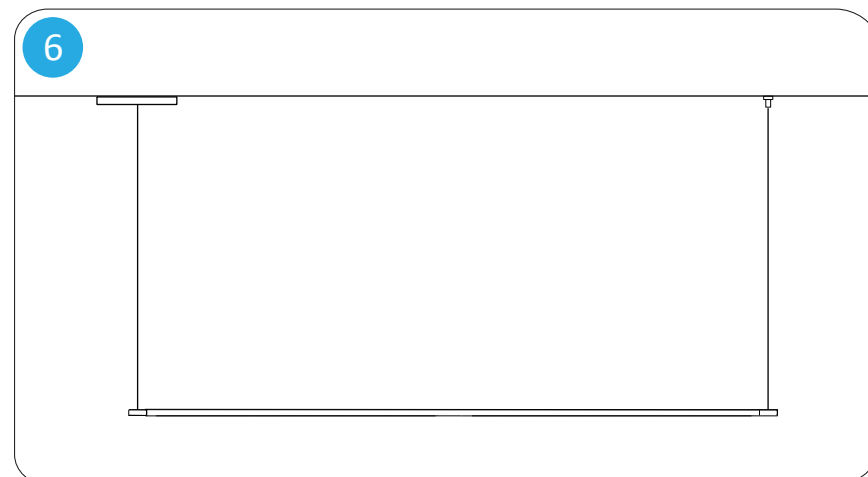

All wires should be of equal length.

Wires can be released and re-adjusted by pressing the cable grippers' "nozzle".

Z-Bar



pendant *linear*
Installation de Canopée



KONCEPT




Risque de choc. Un choc électrique pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. assurez-vous que votre disjoncteur est sur OFF avant l'installation. Cette lampe doit être installée par un électricien qualifié.

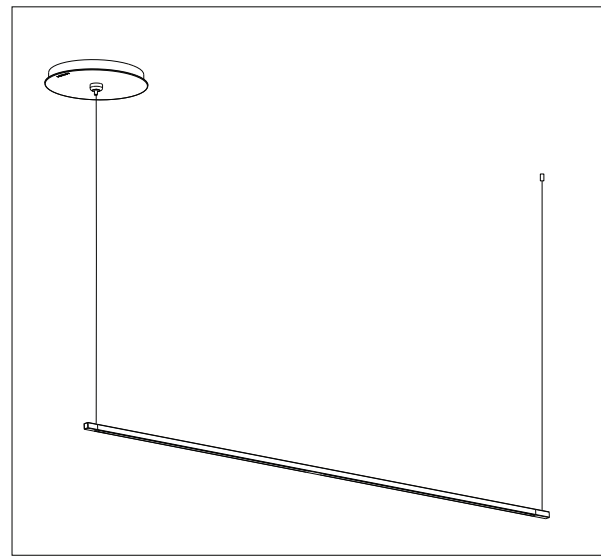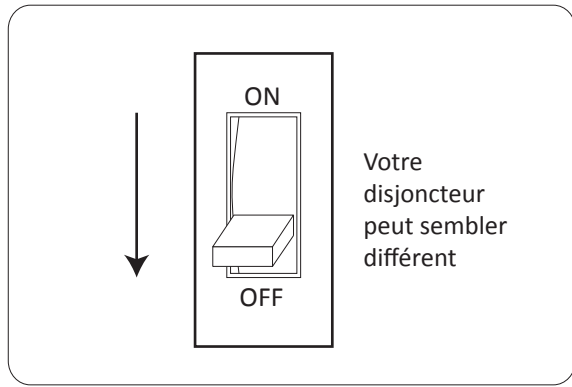


Avant d'installer la suspension, cartographiez les points d'installation au plafond selon les mesures indiquées ci-dessous.

1 VUE INFÉRIEURE DU PLAFOND

Pour Z-Bar pendant linear 36" ou 48" versions:

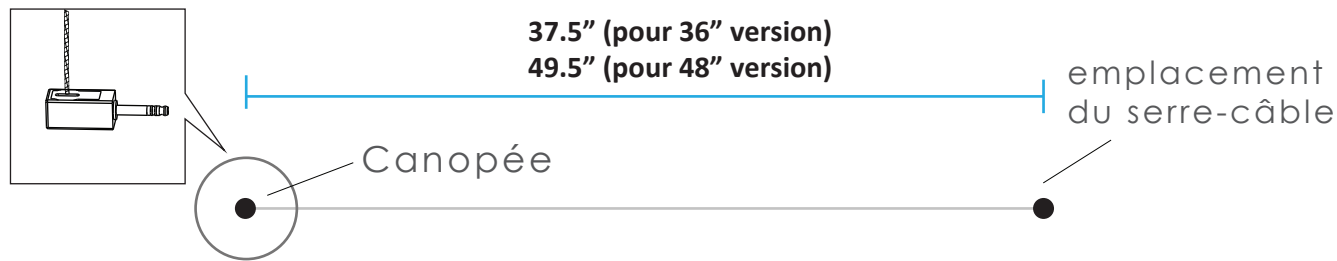

Pour Z-Bar pendant linear 72" ou 96" versions:

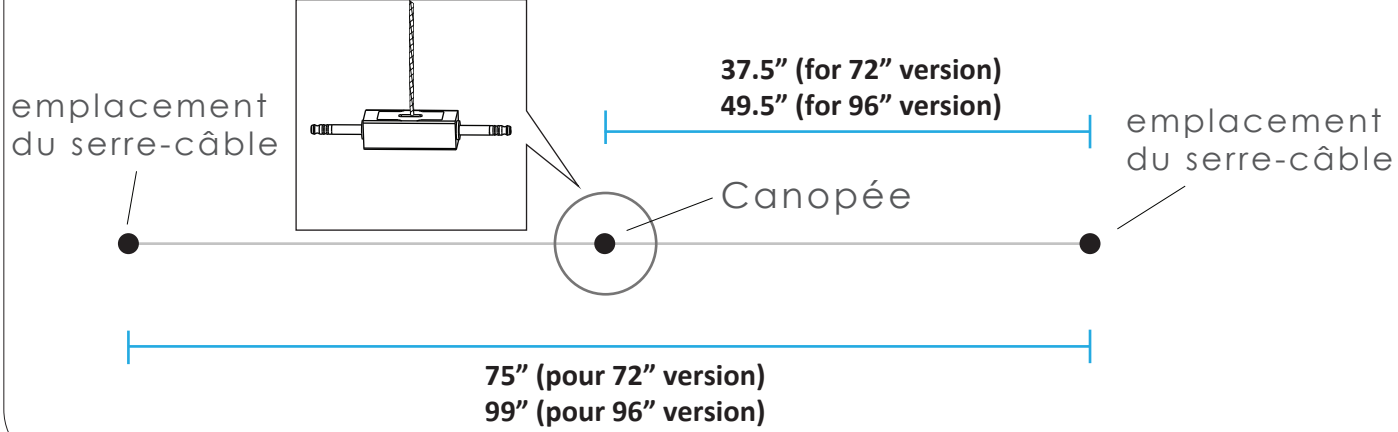

Z-Bar

pendant *linear*
Installation de Canopée






KONCEPT

3

À l'aide de l'écrou et du serre-câble dans le sac étiqueté B, faites passer le cordon d'alimentation DC, à partir du joint dans le récipient étiqueté A, à travers l'écrou fourni, puis à travers la plaque avant, puis à travers le serre-câble fourni comme indiqué. Connectez les fils DC à la borne DC. Tirez le fil conducteur vers l'extérieur et insérez-le dans la borne positive +. Torsadez la peau du fil et insérez-la dans la borne négative. Fixez les fils à la borne avec un tournevis à tête plate. Fixez le serre-câble à la plaque frontale en serrant l'écrou sur le serre-câble.


Tirez le fil de noyau et installez-le dans la borne + positive. Tordez la peau du fil et insérez-le dans la borne - négative.

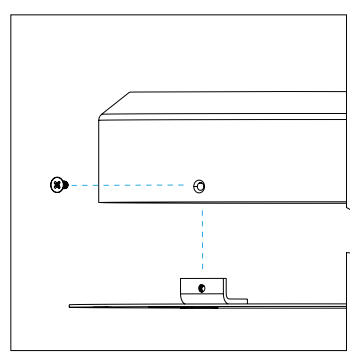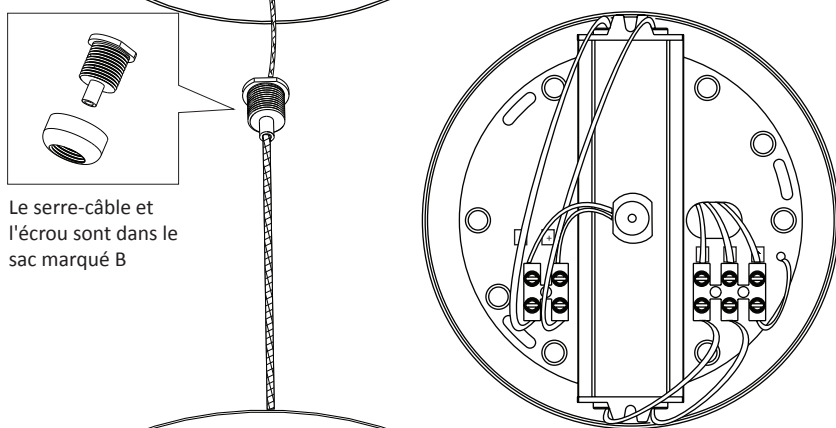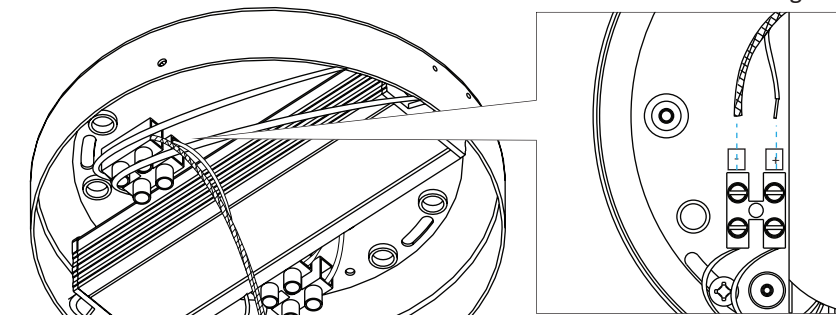

Serrez deux vis sur les côtés pour fixer la plaque frontale

4

Pour installer les serre-câbles, fixez les supports aux emplacements marqués au plafond de l'étape 1 avec des vis, puis vissez les serre-câbles dans les supports.



Z-Bar

pendant *linear*
Installation de Canopée



KONCEPT

2



Faites passer le cordon d'alimentation CA de la boîte de jonction à travers le trou comme indiqué sur la figure de droite, puis connectez les fils CA aux bornes. Utilisez un tournevis à tête plate pour serrer les vis dans la borne pour fixer les fils. Fixez la verrière au plafond avec les 3 vis fournies, assurez-vous que la verrière est centrée sur la boîte de jonction et qu'elle recouvre entièrement la boîte de jonction.

Étape facultative:

Utilisez cette plaque de montage en option pour monter la verrière au plafond au cas où la verrière ne pourrait pas être vissée directement sur l'espace au plafond entourant la boîte de jonction.

Tout d'abord, utilisez les deux longues vis à métaux pour fixer la plaque de montage en option sur la boîte de jonction.

Ensuite, utilisez les trois vis à métaux courtes pour monter la verrière sur la plaque de montage.

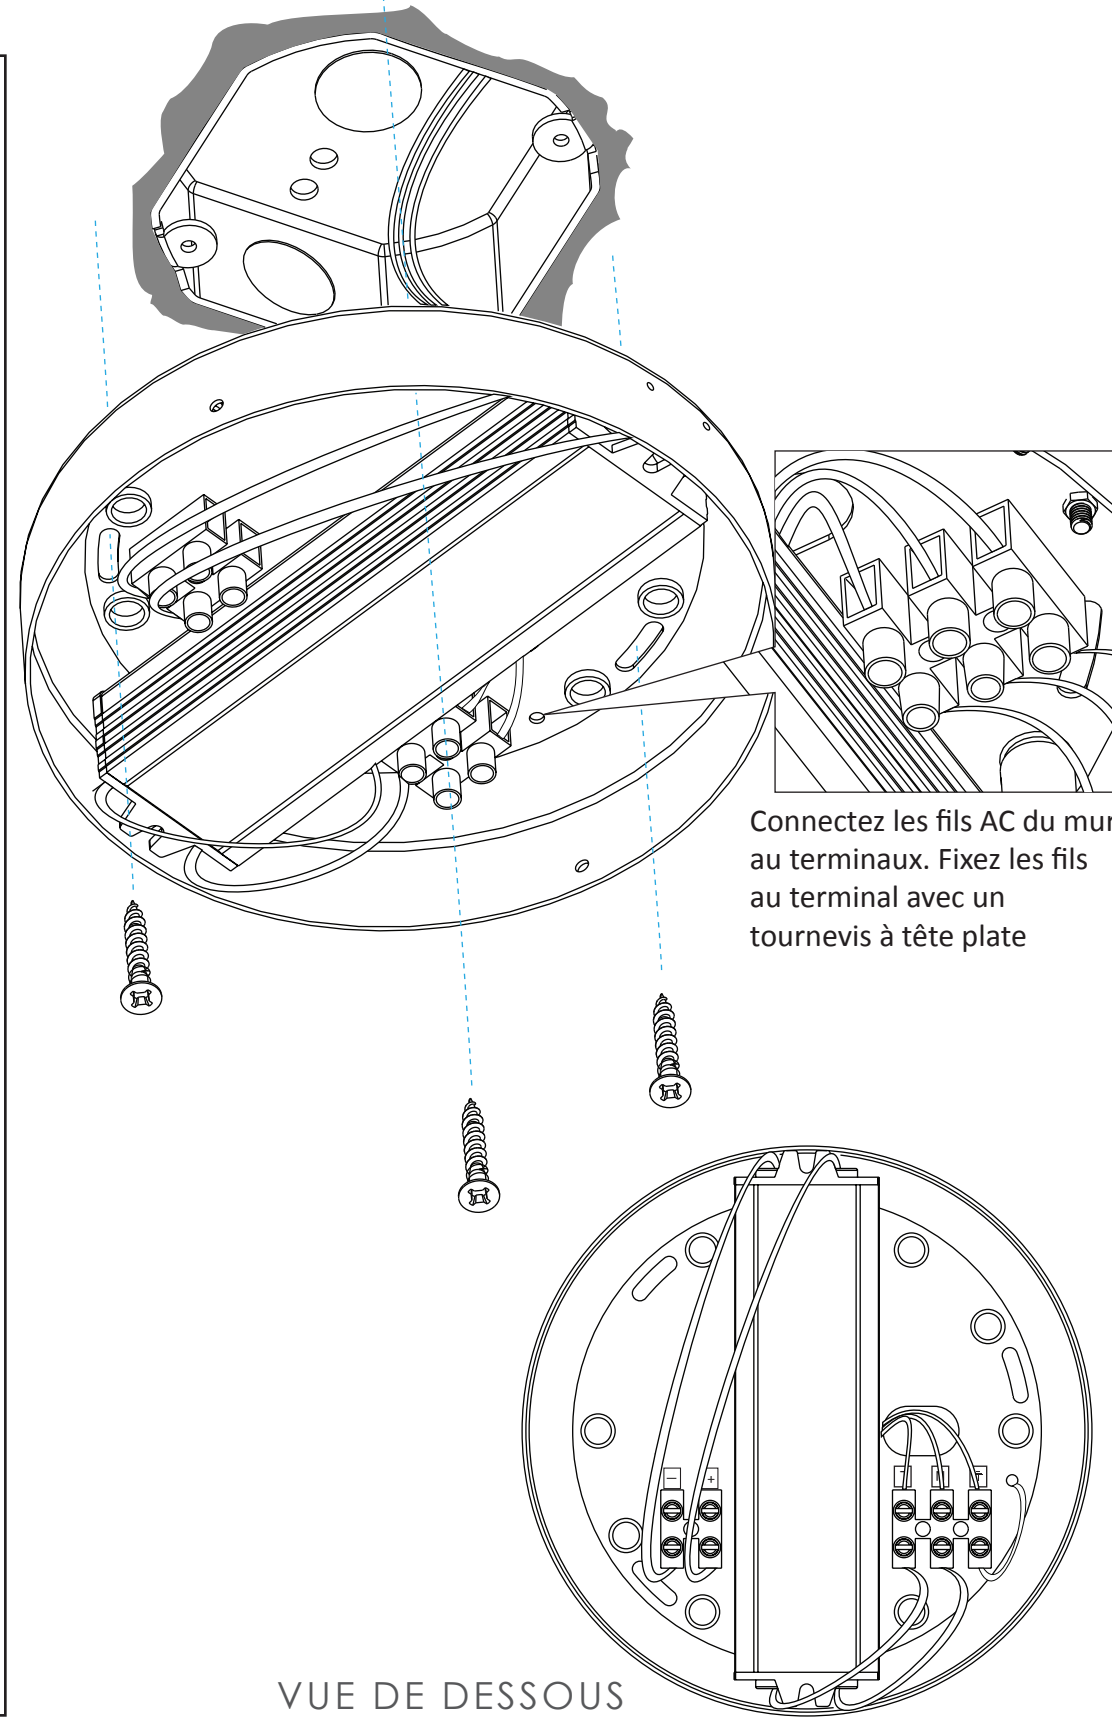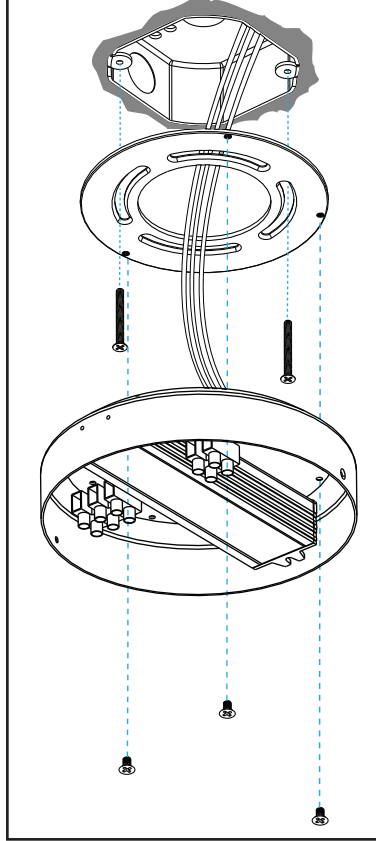

VUE DE DESSOUS

Z-Bar

pendant *linear*
Installation de Canopée



KONCEPT

Z-Bar

pendant *linear*
Installation de Canopée




KONCEPT

5

Fixez les barres lumineuses LED aux joints assurez-vous qu'ils sont entièrement insérés sans espaces entre insérés sans espaces entre les barres lumineuses et les joints.

Tous les fils doivent être de longueur égale. Les fils peuvent être libérés et réajustés par en appuyant sur la «buse» des serre-câbles.

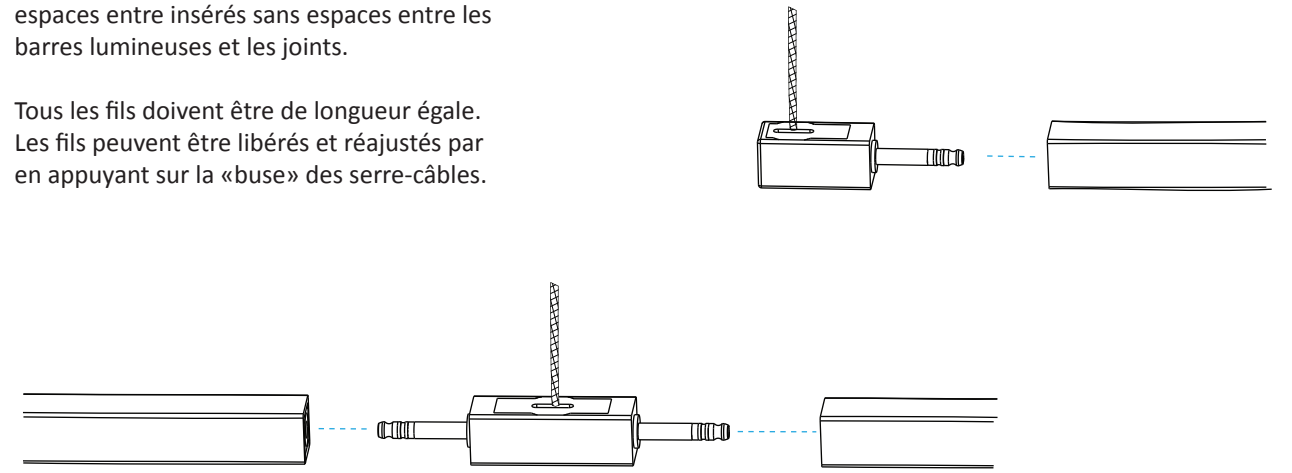

Garantie Limitée du Produit

Koncept garantit à l'acheteur original de ce produit contre les défauts de conception, d'assemblage, de matériau ou de fabrication du fabricant et remplacera ou réparera gratuitement, au choix de Koncept, tout produit défectueux. Cette couverture est valable cinq ans à compter de la date d'achat tant que l'acheteur d'origine est propriétaire du produit. Dans le cas d'un produit câblé, cette garantie est valable un an pour le pilote LED en particulier. Koncept remplacera ou réparera le produit, que Koncept, à sa seule discrétion, reconnait comme étant défectueux, gratuitement à condition que les conditions suivantes pour un retour soient remplies.

Cette garantie ne s'applique à aucun produit endommagé par accident, mauvaise utilisation ou abus physique ou électrique, installation incorrecte, altération, toute utilisation contraire à sa fonction prévue, guerre, incendie, inondation ou tout autre acte de la nature, ou réparation non autorisée. Cette garantie ne s'applique pas à un produit acheté auprès d'un revendeur tiers autorisé. Koncept n'assume aucune responsabilité pour les événements tels que les amendes résultant de l'utilisation de ce produit ou tout dommage consécutif causé par un dysfonctionnement du produit. En aucun cas, Koncept ne sera responsable de plus que le remplacement du produit. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition ou de main-d'œuvre associés au remplacement d'un produit défectueux. En aucun cas, cette garantie ou le produit couvert par celle-ci ne doit être interprété comme une police d'assurance contre toute perte de quelque nature que ce soit. Le personnel de Koncept n'assume ni n'autorise aucune personne ou organisation à fournir des garanties ou à assumer toute responsabilité en relation avec la vente ou l'utilisation de ce produit.

Cette garantie couvre uniquement les produits utilisés sur le territoire couvert par votre distributeur local. Il s'agit de la garantie complète du produit et aucune autre garantie n'existe. Certaines juridictions peuvent ne pas autoriser les limitations sur la durée d'une garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon les États et les pays.

Pour déposer une réclamation de remplacement / réparation sous la garantie:

- Contactez Koncept pour obtenir un numéro d'autorisation de retour pendant la période de garantie. Une réclamation ne sera pas acceptée sans un numéro d'autorisation de retour.
- Fournissez une copie du reçu d'achat original avec la date d'achat et le nom du produit clairement indiqués.
- Retournez le produit défectueux à Koncept en port payé et accompagné de (1), (2) et (3) à l'adresse suivante: Garantie limitée du produit, Koncept Inc. 429 E. Huntington Drive, Monrovia, CA 91016

Avertissements

- Afin de réduire les risques de feu, de choc électrique ou de blessure:**
 - Ne pas utiliser en extérieur ou à proximité de l'eau.
 - Ne pas manipuler les prises ou la lampe avec des mains humides.
 - Ne pas regarder directement vers les LEDs.

- Note: Une surchauffe peut entraîner une réduction de la durée de vie des LEDs. Afin d'éviter la surchauffe:**
 - Ne pas exposer directement à la lumière du soleil.
 - Température ambiante recommandée: inférieure à 25°C / 77°F.
 - Retirer l'emballage plastique entourant les LEDs avant usage.

Specifications

Modèle	ZBP-36-L	ZBP-48-L	ZBP-72-L	ZBP-96-L
Couleur de la lumière	Chaud doux / 3000 K			
Plus/moins lumineux	Pour une liste de gradateurs compatibles, visitez: koncept.com/dimmers			
Longueurs	36"	48"	72"	96"
Tension d'entrée (canopée)	120V seulement			
Tension d'entrée (transformateur)	110V - 240V 277V (pour North America seulement)			

Koncept Inc.
429 E. Huntington Drive
Monrovia, CA 91016, USA
Phone: 323-261-8999
Fax: 323-261-8998

support@koncept.com
www.koncept.com

Enregistrez votre lampe à LED Koncept en ligne et bénéficiez:

- D'une extension de garantie d'un an (votre lampe sera garantie pendant six années complètes)
- D'un entretien de produit prioritaire.

 Consultez le site Internet www.koncept.com/productsupport et entrez le numéro de série de votre produit qui est indiqué à l'arrière de l'enveloppe de votre lampe.


Z-Bar

pendant *linear*




KONCEPT

Installation du Transformateur Remote

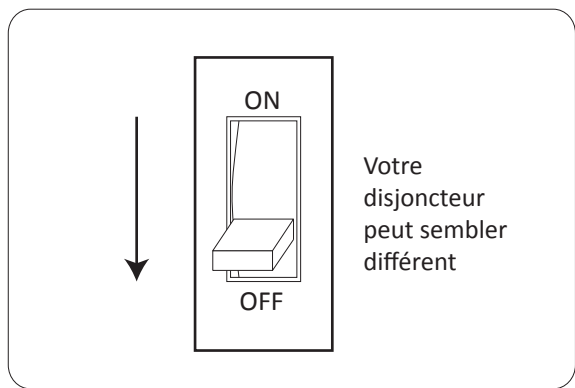


Risque de choc. Un choc électrique pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. assurez-vous que votre disjoncteur est sur OFF avant l'installation. Cette lampe doit être installée par un électricien qualifiée.

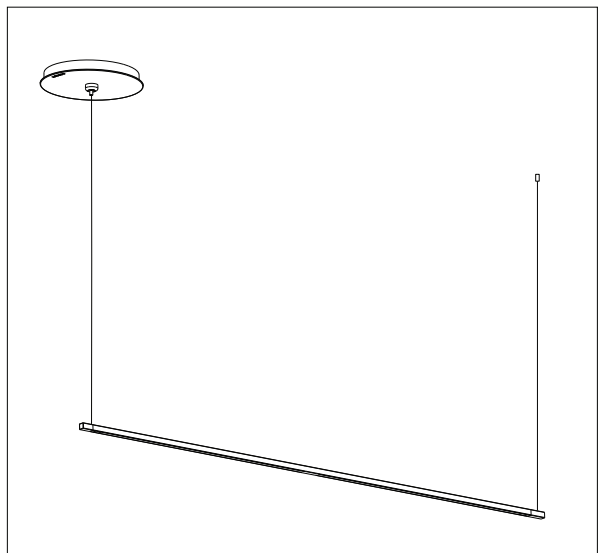


Avant d'installer la suspension, cartographiez les points d'installation au plafond selon les mesures indiquées ci-dessous.

1 VUE INFÉRIEURE DU PLAFOND

Pour Z-Bar pendant linear 36" ou 48" :

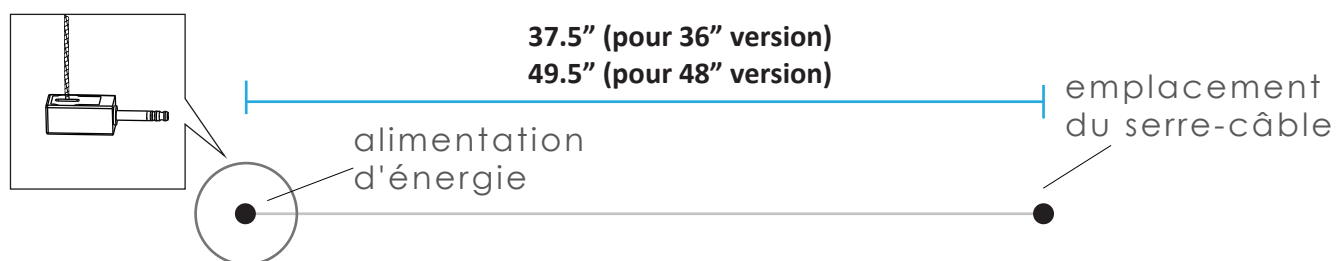

Pour Z-Bar pendant linear 72" ou 96" :

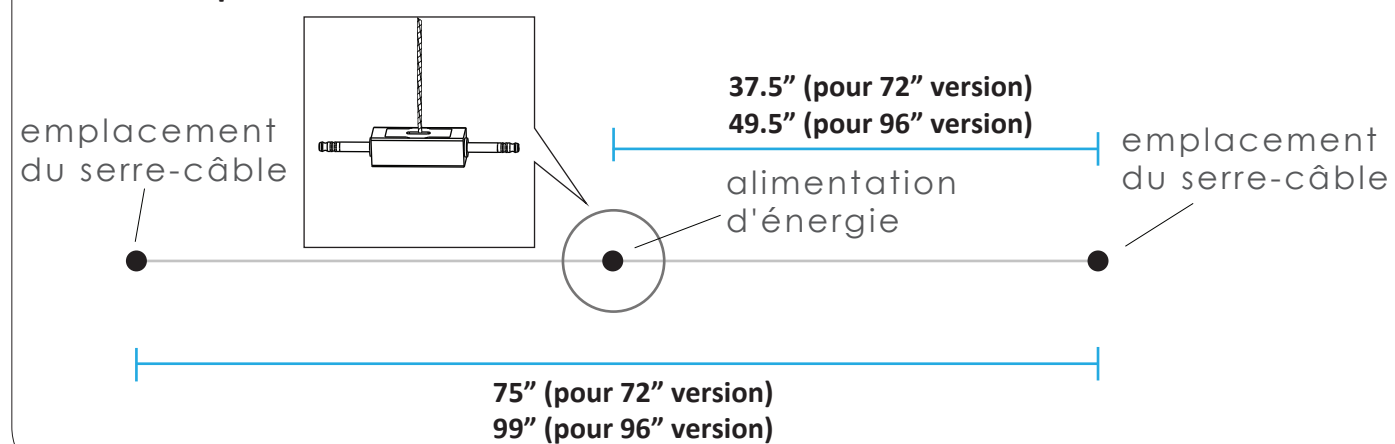


Z-Bar

pendant *linear*




KONCEPT

Installation du Transformateur Remote

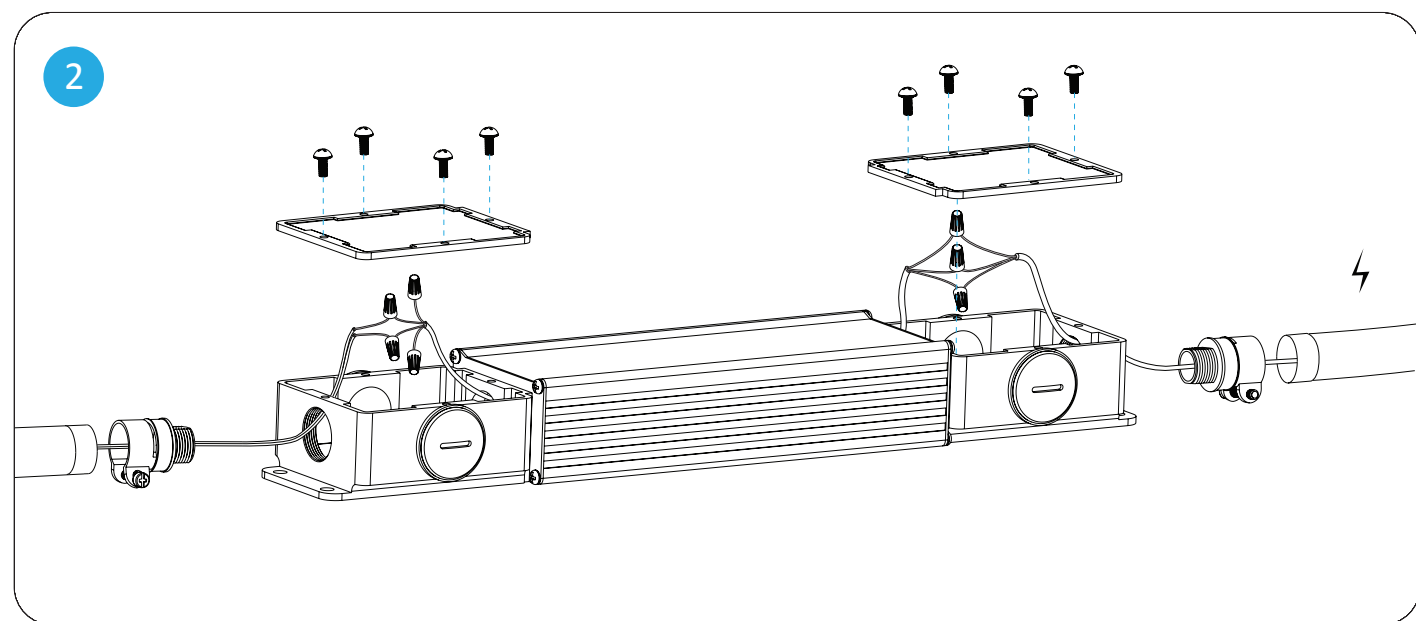


À l'aide du câble et des connecteurs DC fournis, connectez les fils à l'intérieur du boîtier du transformateur comme illustré dans le schéma de câblage ci-dessous.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

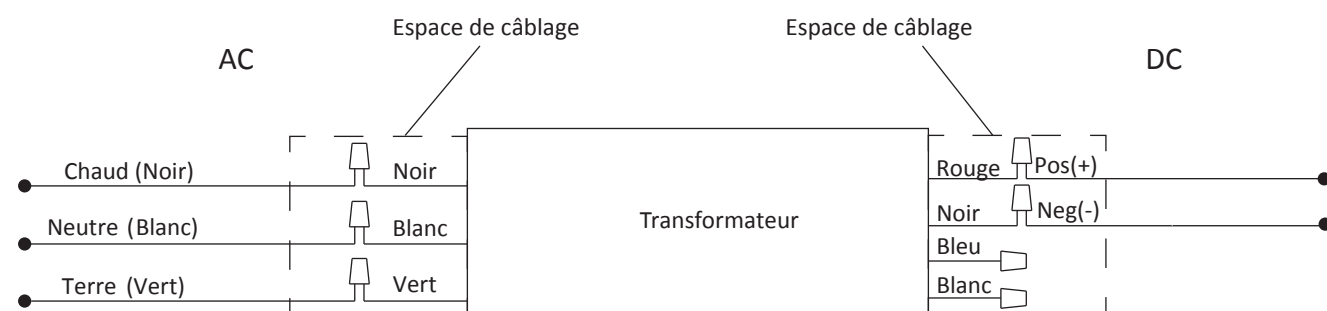

3

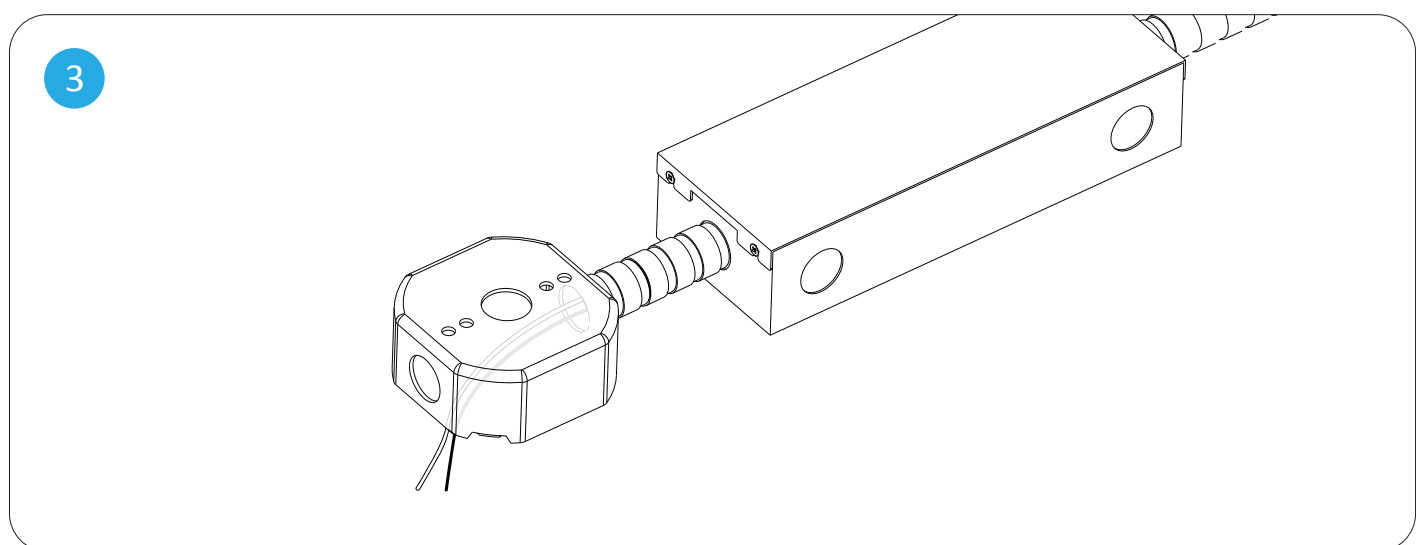

Faites passer les fils DC rouge et noir à travers le conduit dans la boîte de jonction (conduit et boîte de jonction non fournis). Fixez correctement le boîtier du transformateur et la boîte de jonction à l'intérieur du plafond, avec une ouverture permettant d'accéder à la boîte de jonction.

Z-Bar


pendant *linear*



KONCEPT

Installation du Transformateur Remote

4

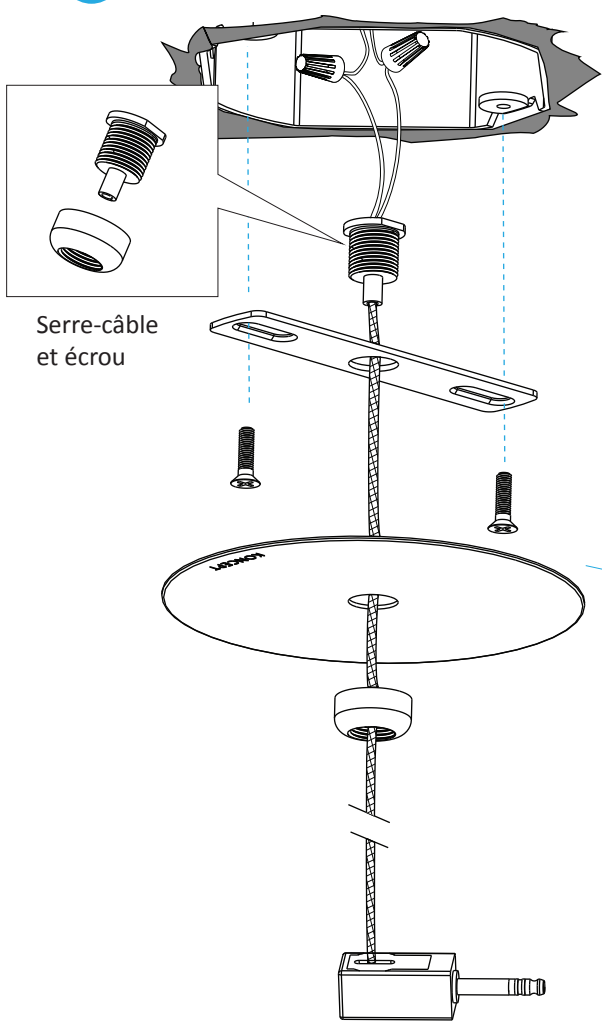


Installez d'abord le joint avec le cordon d'alimentation. À l'aide de l'écrou et du serre-câble, faites passer le cordon d'alimentation DC à partir du joint dans le récipient marqué ⚡ à travers l'écrou fourni, puis à travers la plaque frontale, puis à travers le support métallique rectangulaire, puis à travers le serre-câble fourni, comme illustré.

Connectez les fils DC à la borne DC. Tirez sur le fil central et connectez-le au fil DC rouge à l'aide de la borne de fil fournie. Tordez la peau du fil et connectez-le au fil DC noir via la borne.

Fixez le support rectangulaire en métal avec les deux vis fournies à la boîte de jonction, puis installez la plaque de couverture en serrant l'écrou sur le serre-câble.

Pour installer les serre-câbles, fixez les supports aux emplacements marqués au plafond de l'étape 1 avec des vis, puis vissez les serre-câbles dans les supports.

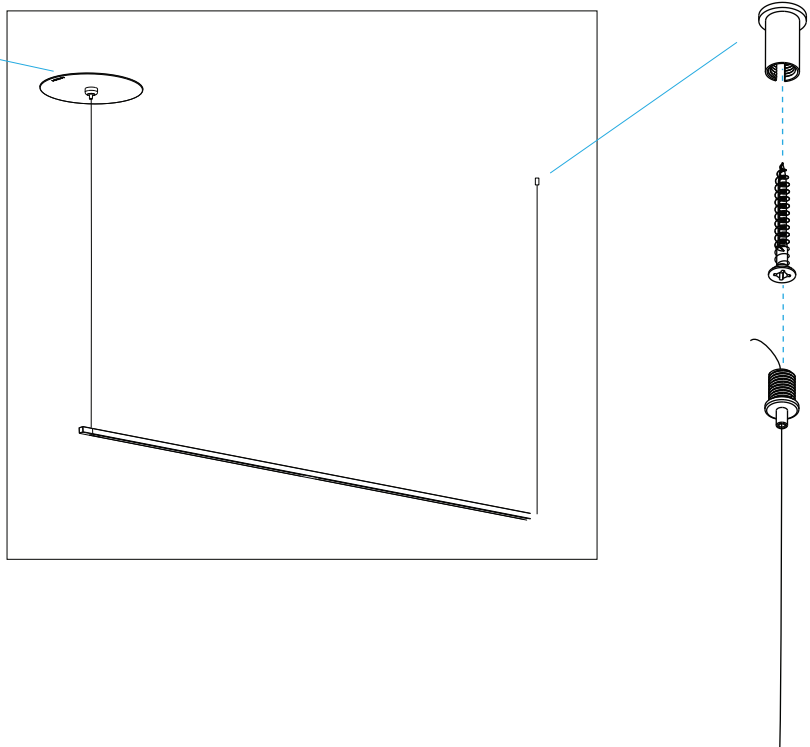

Z-Bar

pendant *linear*





KONCEPT


Installation du Transformateur Remote

5

Fixez les barres lumineuses LED aux joints assurez-vous qu'ils sont entièrement insérés sans espaces entre insérés sans espaces entre les barres lumineuses et les joints.

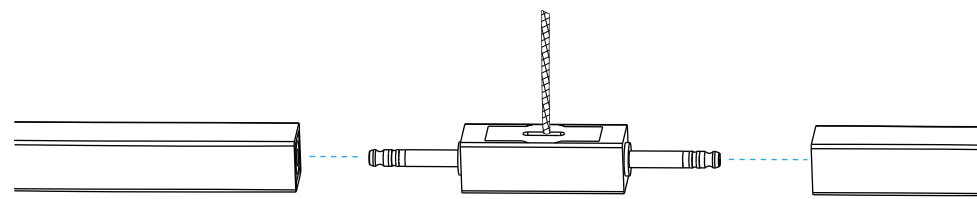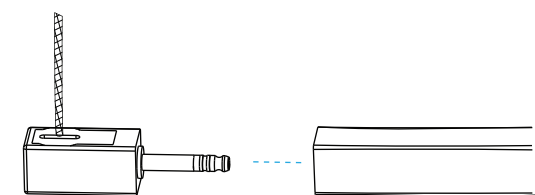

6

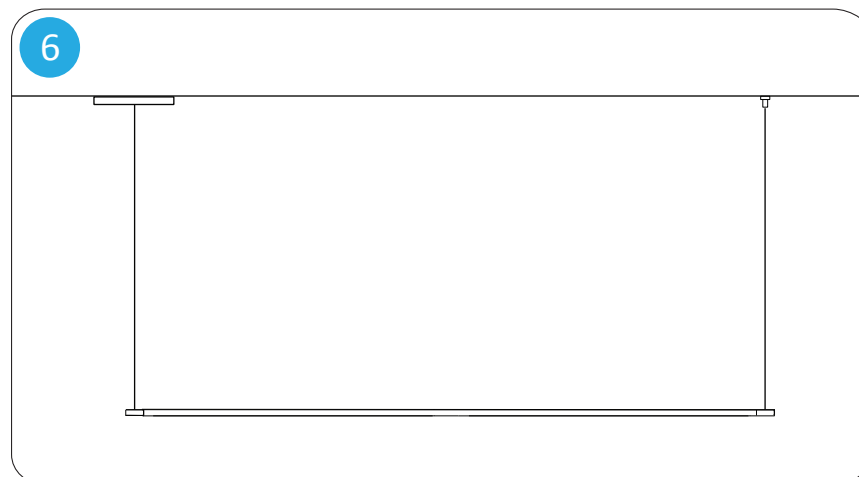

Tous les fils doivent être de longueur égale.

Les fils peuvent être libérés et réajustés en appuyant sur la buse des serre-câbles.